


备注:

1. 阴影部分(标注为1、2和3)为安装门所需要的基础,要能承受 350Kg/m^2 的压力,用户要保证它们与墙体完成面在同一垂直面,且平整,方正,其他所有结构都不应凸出于安装基础;
2. 虚线位置为用户必须预留的安装及维修空间;
3. 用户需预先供应电源至按钮控制盒上;
4. 所有尺寸为粉刷后的实际尺寸,以标明为准,单位为:mm,公差为 $\pm 5\text{mm}$ 。

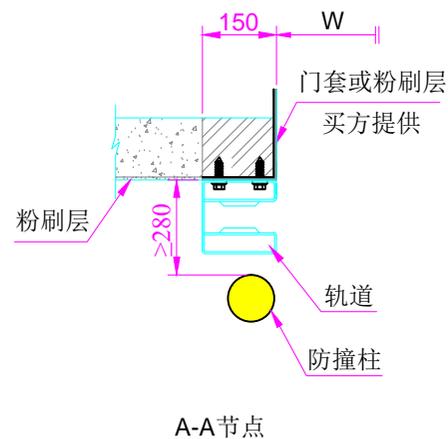

业主:

服务供应商:

Kedgin 上海科町门业有限公司

图纸名称

快速卷帘门图

设计人

张平

批准

日期

产品型号

土建基础

制图人

唐雯

单位

比例

以实际标明为准