

冷库的绝佳选择

保温，抗冻，防寒

Kedgin



厂家直销



美标品质



一流售后

15载行业经验
产品“零”缺陷

双滚筒机构

- ◆ 双滚筒机构，保证了门帘与轨道的同轴性，运行更平稳，大大增加了使用寿命
- ◆ 采用链条驱动，运行更快，保温效果更好

防撞


独特的软底边设计，即使发生碰撞，也不会像硬质底边一样发生永久变形，大大减少了因维修导致的时间成本

应用范围广

由于保温，抗冻，防寒，KD204被广泛应用于需要保温并快速隔离的通道，如饮料、医药卫生、生鲜冷冻的仓储等领域

门帘


- ◆ 双层基布门帘，内部填充保温材料，极佳的保温效果，防止了冷库内热量的流失，大大减少了能耗
- ◆ 门帘两侧采用拉链与卡槽配合，保证了很好的密封效果，并可内置加热丝，防止门帘被冻住而无法运行
- ◆ 采用软底边设计，更贴合地面

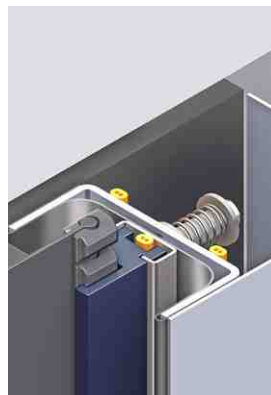

规格选择的说明

选择型号时，客户可以随意组合长度和高度（如下表），也可以定制各种特殊规格

门洞净宽W (max) mm	3000
门洞净高H (max) mm	3000
净通过高度H1 mm	H-200

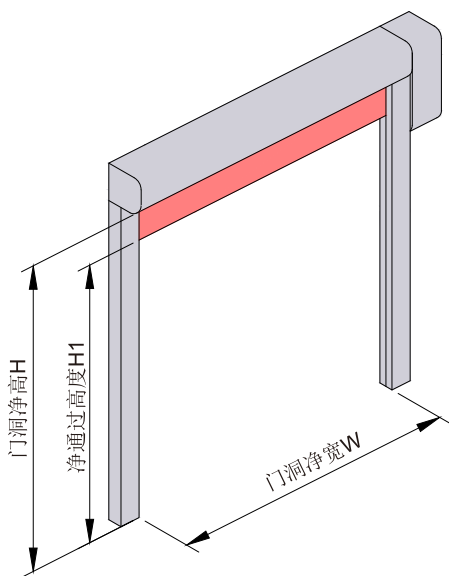


例如：KD204-30-30表示：

门洞净宽W=3000mm；门洞净高H=3000mm；净通过高度H1=2800mm


保温材料

◆ 采用纤维类保温材料，两侧复合pvc基布门帘，具有超高的隔热效果，广泛应用于具有保温及通行要求的领域。既满足保温，又大大降低了空气对流，减少了能量流失



保温方案

◆ 客户可以根据实际使用环境和工况，选择适合自己的保温方案

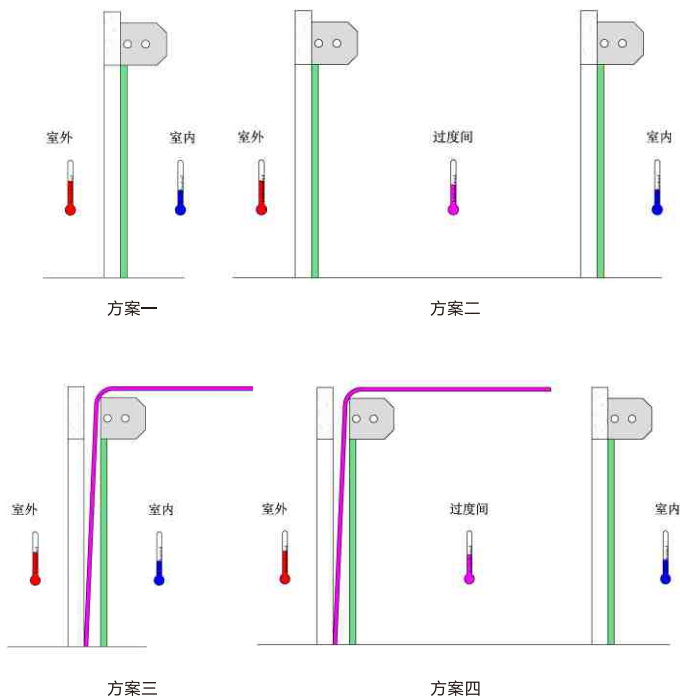

◆ 保温方案一、三：通常适用于有保温要求的冷藏或常温车间、仓库等场所

◆ 保温方案二、四：通常适用于低温或冷冻场所

备注：内外保温快卷门建议使用互锁形式，大大减少了空气间的对流，进一步提高保温节能效果

如有特殊要求，请咨询科订的销售工程师

高品质选配件

- ◆ 安全底边
- ◆ 红外线电子开关
- ◆ 遥控器
- ◆ 警示灯
- ◆ 雷达
- ◆ 拉绳开关
- ◆ 安全金属防撞底边
- ◆ 地磁感应
- ◆ 光幕
- ◆ 视窗
- ◆ 互锁
- ◆ 防撞柱

电话Tel：021-58343060 021-58342897

传真Fax：021-51862396

网址Http://www.kedgin.com

邮箱E-mail：sales@kedgin.com

