

15载行业经验
产品“零”缺陷



厂家直销



美标品质



一流售后

多防一步 少出事故
安全责任为天



防爆电器



电机

- ◆ 为了保证人身和财产的安全，科叮公司首先在国内采用防爆电机驱动快卷门，不会产生不安全的点燃源，使用更安全可靠
- ◆ 电机性能稳定，免维护，寿命长，经久耐用

专用防静电措施

- ◆ 防静电毛刷
- ◆ 防静电门帘
- ◆ 静电疏导措施

防爆控制器

- ◆ 主体外壳采用抗静电合金塑料制成，盖板和基座的结合面设计成凹凸形，设有硅橡胶密封结构，防护等级高达：IP55
内装防爆元件模块，不产生电气火花、高温、静电火花等不安全点燃源
- ◆ 采用变频器与PLC二合一，配备绝对值编码器，确保门的长期运行不跑位
- ◆ 控制系统设有过载、过流、过压、欠压、缺项等保护功能，确保控制系统的安全运行
- ◆ 可选择：雷达、地磁、遥控、蓝牙、拉绳等开启装置，实现高效自动
更多要求，请联系科叮销售工程师


应用范围广

KD206拉链快卷门被广泛应用于食品、饮料、医药卫生、化学、半导体、电子、化妆品、包装、航空、制造业、物流、仓储等防爆要求的作业区域

规格选择的说明

选择型号时，客户可以随意组合长度和高度（如下表），也可以定制各种特殊规格

门洞净宽W (max) mm	4500
门洞净高H (max) mm	5000
净通过高度H1 mm	H-200

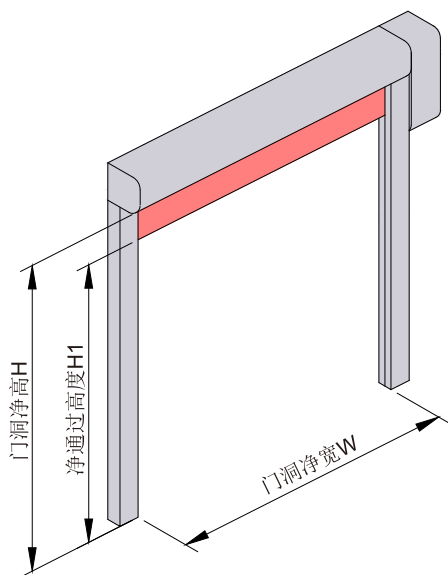

例如：KD206-40-30表示：

门洞净宽W=4000mm；门洞净高H=3000mm；净通过高度H1=2800mm

高品质选配件

- ◆ 安全底边
- ◆ 红外线电子开关
- ◆ 遥控器
- ◆ 警示灯
- ◆ 雷达
- ◆ 拉绳开关
- ◆ 安全金属防碰底边
- ◆ 地磁感应
- ◆ 光幕
- ◆ 视窗
- ◆ 互锁
- ◆ 防撞柱

KD206防爆快卷门，在以下条件，建议使用：



- ◆ 矿井井下
- ◆ 制造、使用或贮存火药、炸药和起爆药等的环境
- ◆ 利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等区域
- ◆ 蓄电池室
- ◆ 使用强氧化剂并存在低温自然物质的环境
- ◆ 水陆空交通运输工具及海上油井平台



- ◆ 在大气条件下，易燃气体、液体、蒸汽或薄雾等易燃物质与空气混合形成的爆炸性气体混合物
- ◆ 闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸汽或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物
- ◆ 在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下，可燃液体有可能泄漏时，其蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物
- ◆ 生产加工造成可燃性粉尘与空气混合形成爆炸性气体混合物

电话Tel：021-58343060 021-58342897

传真Fax：021-51862396

网址Http://www.kedgin.com

邮箱E-mail：sales@kedgin.com

