



厂家直销



美标品质




一流售后

15载行业经验
产品“零”缺陷



保温节能

- ◆ 门板内部空间100%用节能的聚氨酯绝缘泡沫填充，以达到良好的保温效果
- ◆ 专业顶部、底部和侧部橡胶密封紧贴着建筑物和门板，阻止了气流或者灰尘的进入，配合更好保温性能门板后，分节滑升门将有效地起到节能和防尘的作用

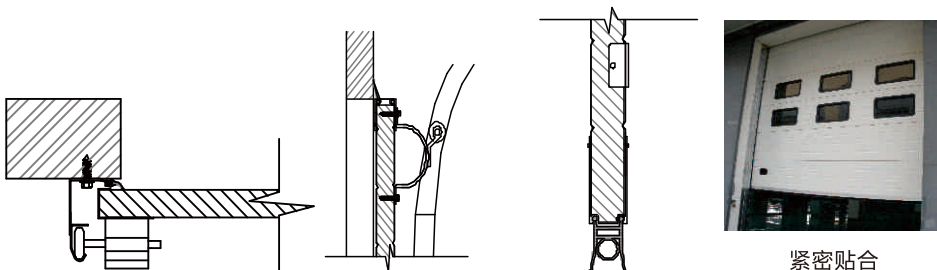

紧密贴合

广泛的应用

由于高效、安全、节能，所以滑升门被广泛应用于食品、饮料、医药卫生、化学、半导体、冷冻、电子、化妆品、包装、航空、制造业、物流、仓储等行业

操作方便

- ◆ 电动按钮，轻松开关您的滑升门，标准配备断电应急开启装置，以防意外情况的发生
- ◆ 独特的扭簧设计更好地平衡了门体的重量，即使手动操作，也轻松自如
- ◆ 多种控制方式，以满足用户对开启和关闭的个性化需求

低噪音

分节滑升门沿着轨道顺畅地运行，门板挤压侧部密封条，所以轮子是低噪音的，门在运行时不会因为悬浮原因发出“咯吱咯吱”的声音，门在关闭时不会因为风压而晃动

耐用低维护

15年专业生产经验，美国标准品质，配以高品质五金、可靠耐用低维护

抗风性强

在加强门板内部强度及辅助使用一些专用配件后，分节滑升门可以承受风速达到32.6m/s（飓风风力或12级台风）的要求


外观

漂亮大方的外观提升了企业的形象，门板可以做成和建筑物一样的颜色或风格

规格选择的说明

选择型号时，客户可以随意组合长度和高度（如下表），也可以定制各种特殊规格

门洞净宽W (max) mm	8000
门洞净高H (max) mm	7000



例如：KD101-40-30表示：


门洞净宽W=4000mm

门洞净高H=3000mm


形式多样的门板




样式1：标准



样式2：带视窗



样式3：带铝合金视窗



样式4：带小门

备注

◆为了保证门板的强度，您可选配的最多视窗数量：每米不得超过1个

例如：对于2.9m宽的门洞，您可选配的最多视窗数量为2个

如有特殊样式门板的要求，请咨询销售工程师



底部安全囊



扭簧断裂保护



钢丝绳断裂保护

高品质选配件

◆ 视窗

◆ 把手

◆ 小门

◆ 防撞柱

通用技术指标

最大门洞宽度mm	8000
最大门洞高度mm	7000
最大面积m ²	40
发泡密度	≥40kg/m ³
门板厚	40mm
保温性	0.5W/m ² .K
隔音属性	24db
适应温度	-40°C~50°C
抗风	32.6m/s

安全性高

◆ 采用防夹手门板，最大程度地避免手指在门的升降过程中被夹住或受伤，更安全

◆ 每一个分节滑升门都可以配备有扭簧断裂保护系统、钢丝绳断裂保护系统和底边安全系统，以便防止意外事故的发生，避免人员和产品的伤害

电话Tel：021-58343060 021-58342897

传真Fax：021-51862396

网址Http://www.kedgin.com

邮箱E-mail：sales@kedgin.com

