



厂家直销



美标品质



一流售后



15载行业经验 产品“零”缺陷



门体结构

- ◆ 选用优质冷轧板，经烤漆工艺处理，
- ◆ 可与建筑物统一外观，优雅美观大方
可根据客户需求选用不锈钢（适用于医药、食品卫生等级要求）

控制器

- ◆ 标准配置高转矩变频器与PLC聚二合一，具有高性能、高可靠性、高稳定性
可选配高速伺服专用电机控制器，运行迅速，定位精准，无跑位风险
- ◆ 标配220V，380V电源可选
标配220V电源控制器，如有特殊要求，请咨询科町销售工程师

应用范围广

广泛应用于食品、饮料、医药卫生、化学、半导体、冷冻、电子、化妆品，包装、航空、制造业、物流、仓储等行业

制动器

配备进口制动器，性能稳定，经久耐用

使用环境

环境温度 - 25°C和 + 70°C

抗风

采用特制铝合金抗风杆，可抗6级10.8m/s强风，
如有特殊要求请咨询科町销售工程师


门帘材料

- ◆ 进口高密度工业基布，厚度为0.8 —1.2mm
- ◆ 经线受力高度：5700N/5cm；纬线受力高达：5100N/5cm
- ◆ 撕裂强度经线900N；纬线800N
- ◆ 在-30°C至+70°C依然可以使用
- ◆ 防火等级为法国标准NF-PQF-503MZ，不积尘，易清洗，高稳定性，符合GMP要求

规格选择的说明

选择型号时，客户可以随意组合长度和高度（如下表），也可以定制各种特殊规格

门洞净宽W (max) mm	4500
门洞净高H (max) mm	5000
净通过高度H1 mm	H-200

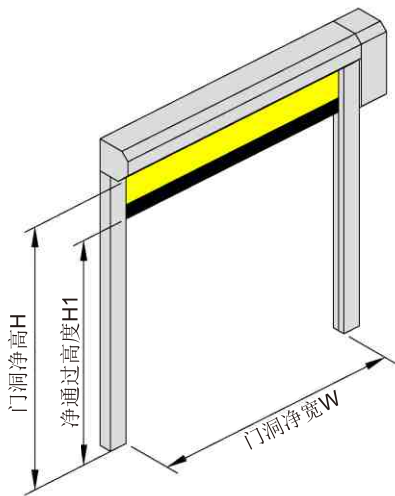

例如：KD200-30-40表示：

门洞净宽W=3000mm；门洞净高H=4000mm；净通过高度H1=3800mm

运行快捷

- ◆ 开关频率：日均1000次以上，200万次以上/年
- ◆ 开启速度：0.6-1.5m/s (标配0.6m/s，如有特殊要求，请咨询科订销售工程师)


限位方式

- ◆ 标配绝对值编码器，无累计误差，保证门体长期运行，不跑位
- ◆ 可选机械式限位，人员需要到电机位置进行调试，虽操作复杂，但完成后限位稳定
- ◆ 可选增量型编码器，定期检查调试，保证门体长期运行

安全性

- ◆ 标配1对底部安全光电眼，万一货物或人员碰到光电眼时，该装置可阻止门体继续下落，确保安全
- ◆ 安装位置可以根据以后的生产变化随时调整，保证安全


常用门帘颜色

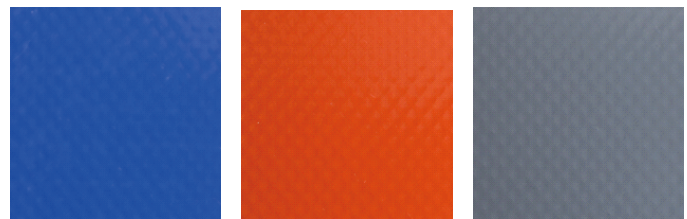

蓝色

橘红色


灰色

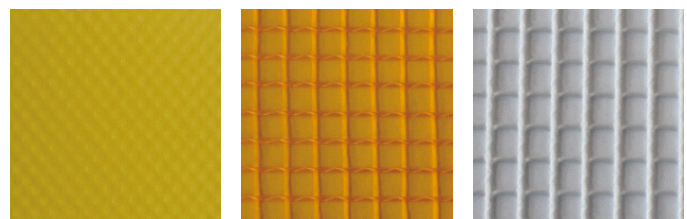

黄色

黄色半透明

半透明



红色半透明

如需要其它颜色，请咨询科订销售工程师

高品质选配件

- ◆ 安全底边
- ◆ 红外线电子开关
- ◆ 遥控器
- ◆ 警示灯
- ◆ 雷达
- ◆ 拉绳开关
- ◆ 安全金属防撞底边
- ◆ 地磁感应
- ◆ 光幕
- ◆ 视窗
- ◆ 互锁
- ◆ 防撞柱

电话Tel：021-58343060 021-58342897

传真Fax：021-51862396

网址Http://www.kedgin.com

邮箱E-mail：sales@kedgin.com

