



厂家直销



美标品质



一流售后

门板

- ◆ 铝合金一体发泡成型，中间聚氨酯发泡填充，保温、美观、协调、大方独特设计的铰链，使门板连接时不受力、不变形，长时间使用也可保持平整的状态
- ◆ 门板运行时，采用特制滑轮在铝合金轨道内导向滑动，大大降低了摩擦和噪音
- ◆ 表面采用氟碳漆涂，漆面厚度≥250μm，质保长久不褪色

改善工作环境

- ◆ 可选视窗，提高采光效果，改善工作环境
- ◆ 开关迅捷可达0.6m/s-2.5m/s，减少粉尘、噪音、异味或昆虫进入车间，创造舒适的作业环境

备注：标准速度0.6m/s，如有特殊要求，请咨询科盯销售工程师

应用范围广

由于高效、安全、节能，所以KD205硬质快速门被广泛应用于食品、饮料、医药卫生、化学、半导体、冷冻、电子、化妆品，包装、航空、制造业、物流、仓储等行业

电机

- ◆ 采用PMSM稀土永磁同步专用电机：
响应快，速度高，转动平稳，力矩稳定
- ◆ 性能稳定，寿命长，经久耐用

控制系统

- ◆ 采用全闭环伺服控制，双编码器设计，双向校核，门长期运行不跑位
- ◆ 采用加厚型IP54控制箱，有效防尘、防水，保证了产品长期运行的稳定性
- ◆ 控制系统设有过载、过流、过压、欠压、缺相等保护功能，确保控制系统的安全运行
- ◆ 可选择：雷达、地磁、遥控、蓝牙、拉绳等开启装置，实现高效自动


安全可靠

- ◆ 采用底部安全保护系统、光幕保护系统，一旦人或物体触发安全系统，门将返回开启状态，以避免相应的伤害
- ◆ 门板采用新型防夹手设计，更安全可靠，减少工伤事故的发生
- ◆ 手动应急开启装置，当发生意外断电时，可手动开启快卷门，确保通行

规格选择的说明

选择型号时，客户可以随意组合长度和高度（如下表），也可以定制各种特殊规格

门洞净宽W (max) mm	6500
门洞净高H (max) mm	6000

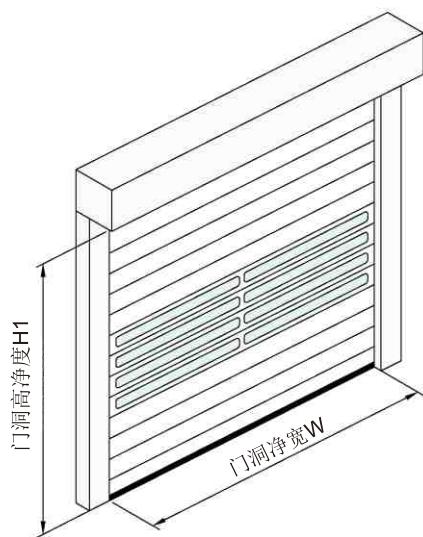

KD205 - W - H
硬质快速门
门洞净宽
门洞净高

例如：KD205-50-40表示：

门洞净宽W=5000mm；门洞净高H=4000mm

专用铝合金轨道



螺旋型



椭圆型

- 顶部轨道采用双螺旋铝型材导轨，特制滑轮，使门体运行更安静、平稳。同时，承载力也大大增强，减少摩擦，运行更快速，提高门体使用寿命
- 轨道采用6mm厚铝合金专用材料，经久耐用

良好的保温性

- 门板中间采用高密度聚氨酯发泡填充，保温减少能耗
- 门板顶部、底部、轨道两侧采用耐磨密封条密封，隔绝空气对流，减少能耗

专用滑轮


- 硬质快卷门专用导轮，表面采用天然橡胶精铸而成，采用一体化轴承设计，坚固耐用，运转无声，以便达到良好吸震吸音的效果，门运转更平稳顺畅

专用平衡系统

- 优质材料、专业软件设计的拉簧，很好地平衡了门体的重量，保证门体长期稳定运行
- 优质的平衡系统，即使发生停电，手动也可以轻松地将快卷门开启

提高工作效率

- 许多智能化的开启方式，大大提高了工作效率，快速门可以配备雷达、地磁感应器、遥控器和拉绳开关等各种感应器，提高通过率

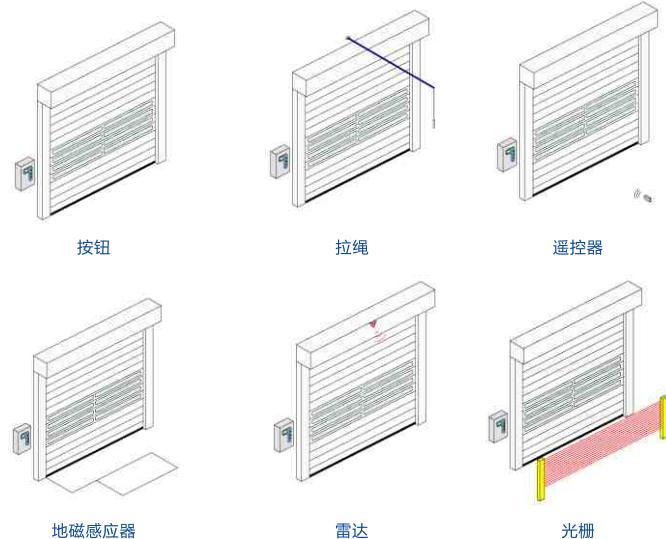

高品质选配件

- | | | |
|-----------|------------|--------|
| ◆ 安全底边 | ◆ 安全金属防碰底边 | ◆ 雷达 |
| ◆ 红外线电子开关 | ◆ 地磁感应 | ◆ 拉绳开关 |
| ◆ 遥控器 | ◆ 光幕 | ◆ 互锁 |
| ◆ 警示灯 | ◆ 视窗 | ◆ 防撞柱 |

电话Tel : 021-58343060 021-58342897

传真Fax : 021-51862396

网址Http://www.kedgin.com

邮箱E-mail : sales@kedgin.com

