

电源: □220V □380V/1.5Kw

控制盒

用户需预埋内径为50的标准电管,并内穿4条1.5平方和5条1平方电线至接线盒,线突出线管1m


接线盒

用户需预埋内径为25的标准电管,并内穿5条1平方电线至接线盒,线突出线管1m

卡车限位器预埋板

接线盒

预埋板说明

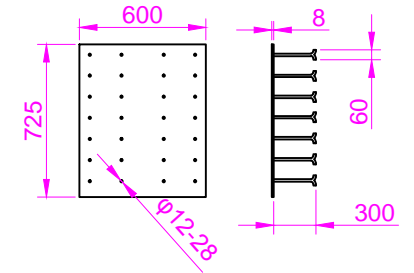

说明:
鱼尾钩规格:直径12mm x 长200mm

备注:

- 1.坑位宽度公差为:+5/-0mm
- 2.坑位其它公差为:+0/-5mm
- 3.所有尺寸为粉刷后的实际尺寸,以标明为准,单位为:mm
- 4.卡车限位器请做好防水

业主:

服务供应商:

Kedgin 上海科町门业有限公司

图纸名称

阻车器图

设计人

张平

批准

日期

产品型号

土建基础图

制图人

唐雯

单位

比例

以实际标明为准